



Настройка приложения CSipSimple для Android

Шаг 1: Запустите приложение «CSipSimple» на вашем Android-устройстве.

Далее нажмите на кнопку «Добавить аккаунт»

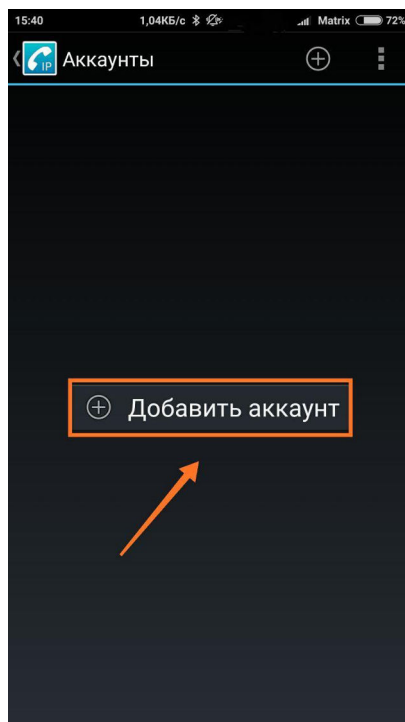

Шаг 2: В следующем окне «Выбор мастера» необходимо во вкладке «Мастер настройки» выбрать «Basic»

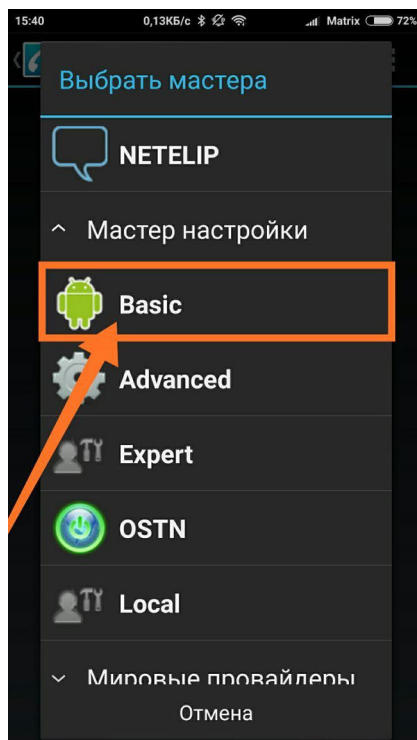

Шаг 3: Настройка аккаунта (Пример приводится для домена: admin@74952035555.tel.matrixmobile.ru)

Название аккаунта - имя, которое будет отображаться в интерфейсе приложения


Пользователь — вводится логин до символа «@» в настройках пользователя ВАТС.

Пример: admin

Сервер — вводится логин после символа «@» в настройках пользователя ВАТС .

Пример: 74952035555.tel.matrixmobile.ru

Пароль — пароль указанный в настройках пользователя ВАТС.

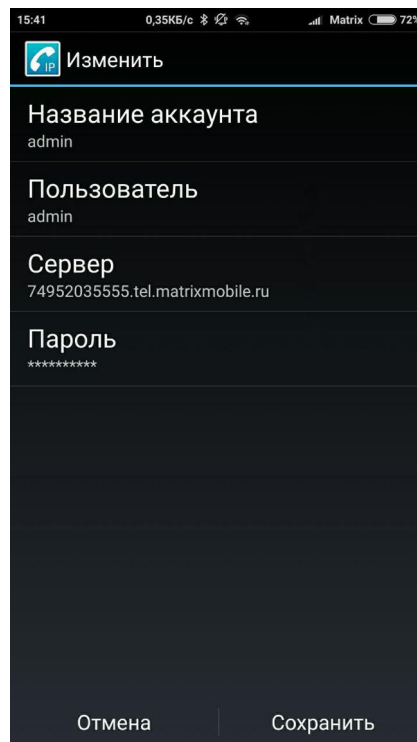

15:41 0,35КБ/с Matrix 72%

Изменить

Название аккаунта
admin

Пользователь
admin


Сервер
74952035555.tel.matrixmobile.ru

Пароль

Отмена Сохранить

После ввода всех данных необходимо нажать кнопку «Сохранить» и закрыть приложение.


Шаг 4: Если все данные были заполнены корректно, то после повторного запуска приложения появится зеленый индикатор и надпись «Зарегистрирован».

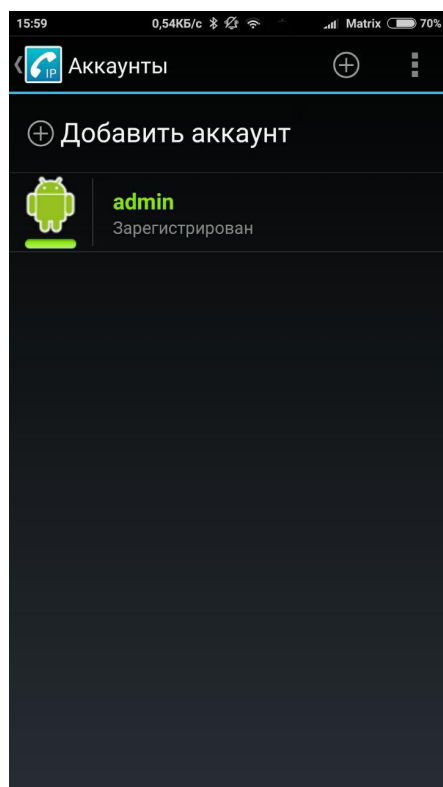


Настройка приложения Linphone для Android

Шаг 1: Запустите приложение «Linphone» на вашем Android-устройстве.


Далее необходимо нажать на иконку вспомогательного меню, которое расположено в верхнем левом углу

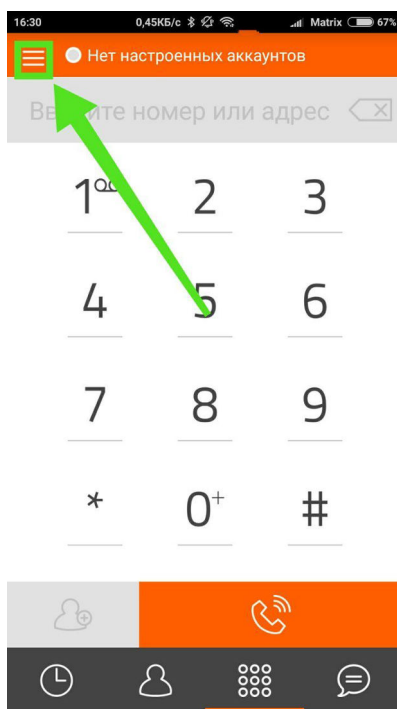

Шаг 2: В следующем окне необходимо выбрать пункт «Ассистент»

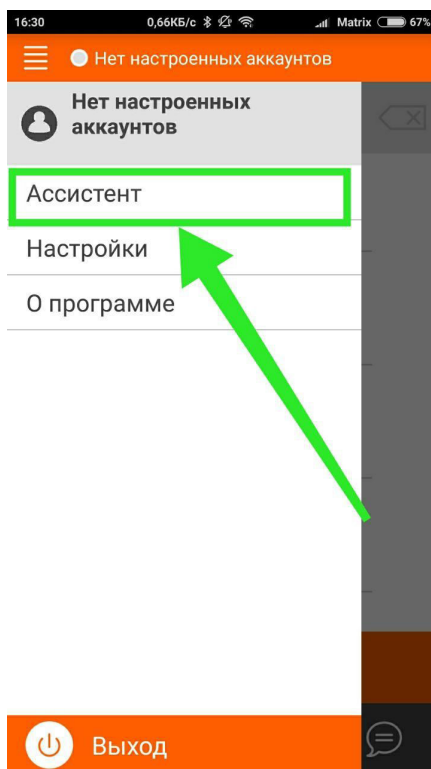

Шаг 3: Далее в окне «Ассистент», необходимо нажать «Использовать учетную запись SIP»

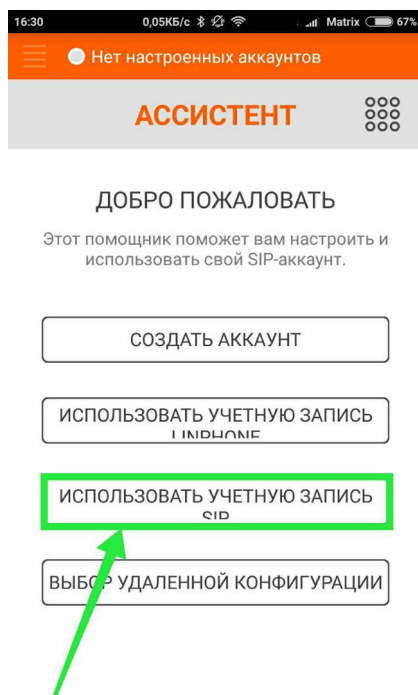

Шаг 4: Настройка аккаунта (Пример приводится для домена: admin@74952035555.tel.matrixmobile.ru)

Имя пользователя — вводится логин до символа «@» в настройках пользователя ВАТС.


Пример: admin

Пароль — пароль указанный в настройках пользователя ВАТС.

Домен — вводится логин после символа «@» в настройках пользователя ВАТС .

Пример: 74952035555.tel.matrixmobile.ru

Транспорт: необходимо выбрать TCP или UDP

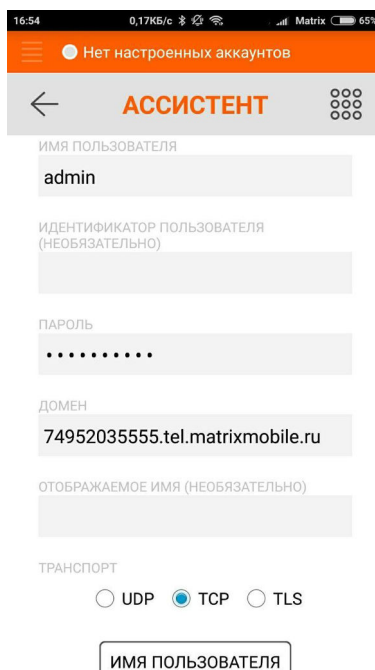


После ввода всех данных необходимо нажать кнопку «Имя пользователя» и закрыть приложение.



Настройка приложения Zoiper для Android


Шаг 1: Запустите приложение «Zoiper» на вашем Android-устройстве.

Для продолжения, необходимо ознакомиться с лицензионным соглашением и нажать кнопку «Согласиться & продолжить»

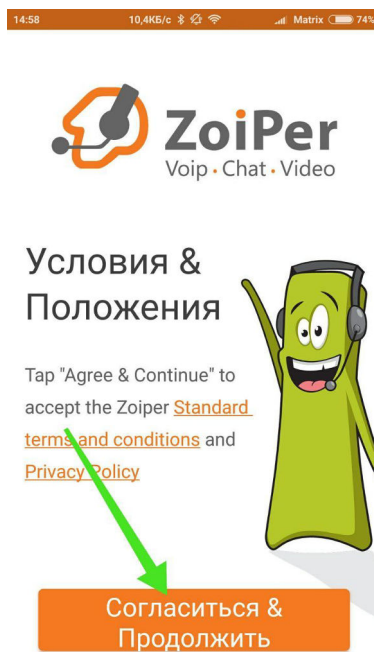

Шаг 2: В данном окне показывается заметки разработчика, с которыми можно ознакомиться.

Для прохода в следующий пункт настройки, нажмите «Skip»

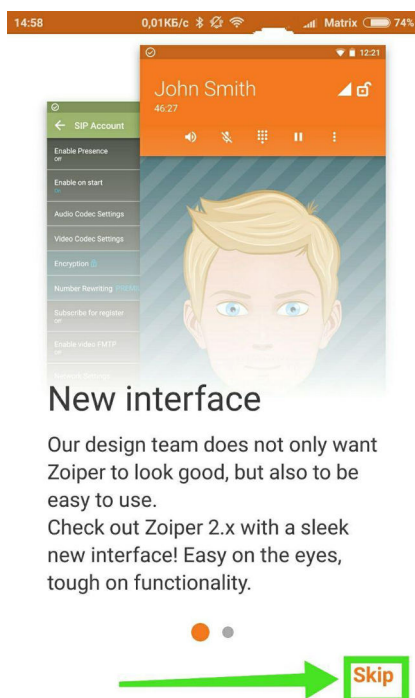


Шаг 3: Настройка учетной записи (Пример приводится для домена: admin@74952035555.tel.matrixmobile.ru)

Имя пользователя — вводится логин в настройках пользователя ВАТС.

Пример: admin@74952035555.tel.matrixmobile.ru

Пароль — пароль указанный в настройках пользователя ВАТС.

Для продолжения, необходимо нажать кнопку «Логин»

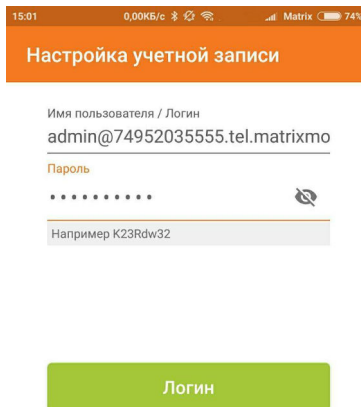


Шаг 4: Необходимо ввести имя хоста

Вводится логин после символа «@» в настройках пользователя ВАТС .


Пример: 74952035555.tel.matrixmobile.ru.

После того, как данные введены, нажмите «Следующий»

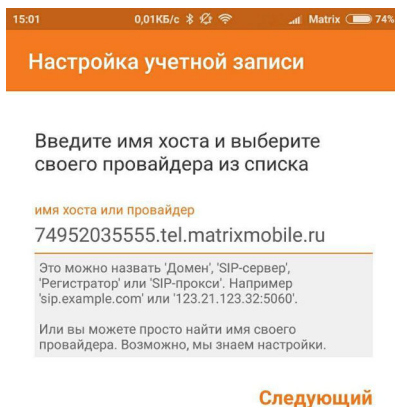

Для продолжения следующее окно должно остаться не заполненным, нажмите «Пропустить»

Шаг 5: Если все данные были заполнены корректно, то появится окно:

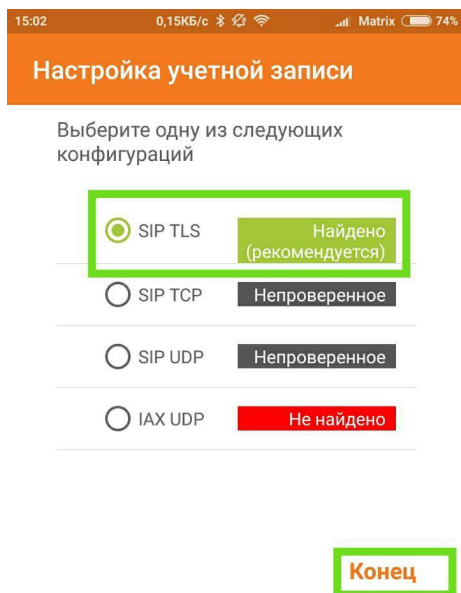

Необходимо выбрать поле с названием «*SIP TLS*»

Для завершения настройки, нажмите «**Конец**».